


ZALTBOMMEL, 2018

Renovatie liftschachten Station Zaltbommel - Bouwtechniek

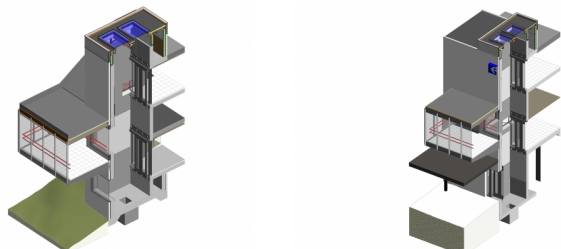

Station Zaltbommel krijgt een meer transparante uitstraling. De verouderde liftinstallaties worden vervangen en ten behoeve van de sociale veiligheid worden de liftschachten transparanter gemaakt. Dit wordt bewerkstelligd door het realiseren van nieuwe wandopeningen in de bestaande betonnen liftschachten. Daarnaast wordt het dak van de liftschachten verhoogd en voorzien van dakvensters, welke voor meer lichttoetreding zorgen. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in het voorjaar 2018. Ingenieursbureau Boorsma zorgde voor de bouwkundige engineering van de liftschachtrenovatie en maakte de statische berekeningen van de structureel verlijmd glasconstructies. Het uitvoeringsgereed ontwerp is in 3D Revit uitgewerkt. De oplevering van de werkzaamheden zal plaatsvinden begin juli 2018. ProRail gaat de komende 10 jaar ca. 100 liften vervangen op 30 stations. Zaltbommel is de eerste in de reeks.

Postbus 647
9200 AP Drachten
T 0512 580 300
E drachten@boorsma-consultants.nl
W www.boorsma-consultants.nl